

IDEA2 ANGOLO



PELLETS



AIR

9 kW

I-DEA 2 ANGOLO présente toute la technologie avancée de Jolly Mec. Avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché sont complétés par l'élégance de la vitre d'angle qui confère une ample vision de la flamme.

Le poêle est fourni "toute option": il inclut de série l'humidificateur extractible et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc crème ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir.

Des études approfondies du service design et R&D, le poêle I-DEA 2 ANGOLO peut être installé en sortie supérieure concentrique. I-DEA 2 ANGOLO est aujourd'hui proposé dans les 3 configurations d'installation: sortie arrière (simple paroi ou concentrique), sortie supérieure simple paroi et...Sortie supérieure concentrique.

PROFIL



BLANC
CRÈME



NOIR



GRIS
TOURTERELLE

PANNEAU FRONTAL



GRÈS
IVOIRE



ACIER
NOIR



ACIER GRIS
TOURTERELLE



GRÈS
ROUILLE



VERRE
NOIR STRIÉ



PIERRE
OLLAIRE




PELLETS	9 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	10,4
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	9,3
PUISSANCE MINIMALE kW	3,2
RENDEMENT (min-max)%	92,0-90,3
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80
CONSOMMATION (min - max) kg/h	0,72 - 2,15
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	21
LONGUEUR DES BÛCHES (max)	-
T FUMÉES* °C	175,5
TIRAGE MINIMUM Pa	10
CO (13% O ₂)* mg/m ³	181
VOLUME FUMÉES* g/s	5,94
POUSSIÈRES (13% O ₂)* mg/m ³	17
NOX (13% O ₂)* mg/m ³	137
OGC (13% O ₂)* mg/m ³	2
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	79
POIDS kg	161
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+
CERTIFICATIONS	
EN14785	DTA
ECO DESIGN 2022	BIMBACH 2
	CE
	7

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
** Selon une échelle de G à A++
*** Voir livret de garantie pour plus d'informations

DESSINS TECHNIQUES

9 kW

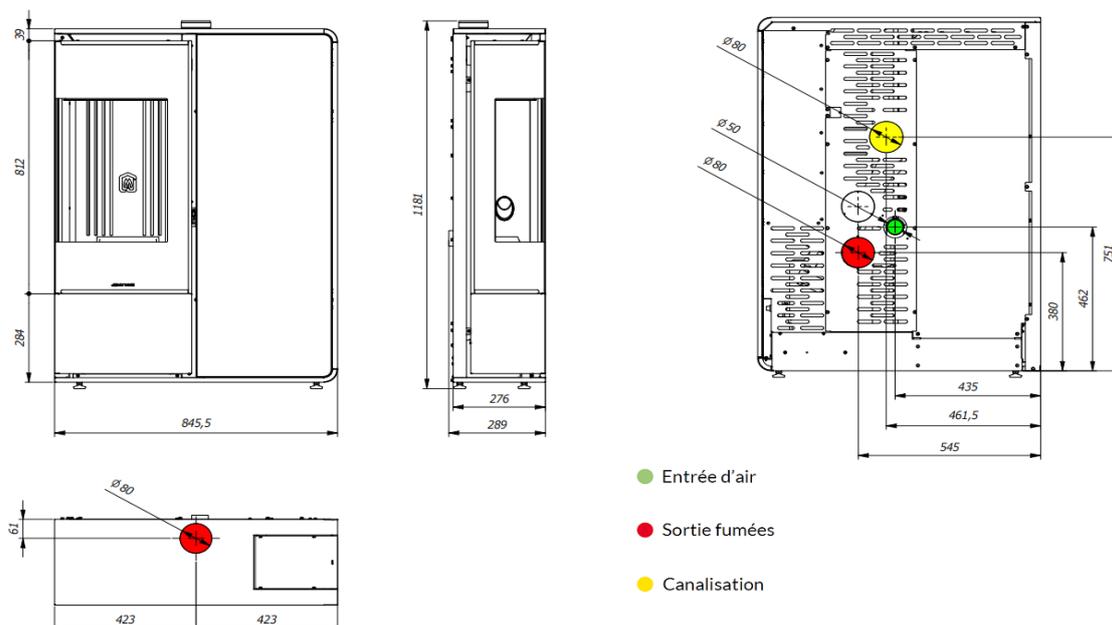

SORTIE FUMÉES CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

9 kW

