

# PADDY



8 kW

10 kW

PADDY est un poêle moderne, de caractère, et il est proposé en 2 puissances, 8 kW et 10 kW et en 3 finitions, acier noir, blanc ou bordeaux.

Chauffage d'appoint parfait pour les habitations de dimensions moyennes, il s'intègre parfaitement dans toutes les ambiances et peut diffuser de l'air chaud dans d'autres pièces, par la canalisation en option.

Très tendance, PADDY s'installera en sortie fumées arrière ou supérieure, en simple paroi.



CÔTÉS ACIER ET TOP  
CÉRAMIQUE BLANC  
CRÈME



CÔTÉS ACIER ET TOP  
CÉRAMIQUE NOIR



CÔTÉS ACIER ET TOP  
CÉRAMIQUE BORDEAUX






PELLETS	8 kW	10 kW
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	9	11
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW	8,2	10
PUISSANCE MINIMALE kW	2,4	2,9
RENDEMENT (min-max)%	92,8-90,6	95,1 - 91,2
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80	80
CONSOMMATION (min - max) kg/h	0,53-1,87	0,62 - 2,27
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg	15	15
LONGUEUR DES BÛCHES (max)	-	-
T FUMÉES* °C	167,8	166,5
TIRAGE MINIMUM Pa	10	10
CO (13% O2)* mg/m3	113	165
VOLUME FUMÉES* g/s	5,20	5,97
POUSSIÈRES (13% O2)* mg/m3	20	11
NOX (13% O2)* mg/m3	139	9131
OGC (13% O2)* mg/m3	3	2
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER %	80	80
POIDS kg	105	115
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ans	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+	A+
CERTIFICATIONS		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span>EN14785</span>      </div>		
<p>* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)  ** Selon une échelle de G à A++  *** Voir livret de garantie pour plus d'informations</p>		


## DESSINS TECHNIQUES

8 kW

10 kW

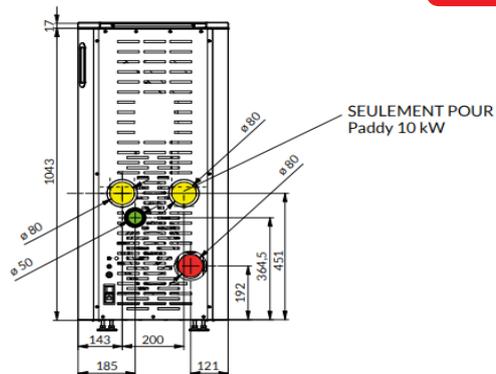

SORTIE FUMÉE  
supérieure simple paroi  
(Prévoir option)



- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

